



MASQUE DE PROTECTION RESPIRATOIRE

USAGE UNIQUE - FFP2 NR - Boîte de 50

Spécial transition écologique - réduisons notre impact carbone !

Réf. 1220



CARACTERISTIQUES

Confort :

- » Matières très légères et douces pour la peau
- » Elastique tricoté doux pour la tête et les cheveux
- » Base élargie pour faciliter le port prolongé
- » Découpe concave pour une étanchéité parfaite

Sécurité :

- » Filtration très supérieure aux obligations normatives
- » Non-tissés garantis OEKO-TEX
- » Barrette acier double brin à mémoire de forme
- » Matières premières Françaises ou Européennes

Pratique :

- » Boîte et notice multilingues
- » Ensachage individuel ou non
- » Elastiques très extensibles, situés à l'intérieur du masque
- » **Durée de vie de 5 ans**

Tendance :

- » **Une très faible empreinte environnementale**
- » Matières premières hightech pour un poids-plume éco-responsable
- » Un prix aussi léger que son poids
- » **Conditionnement très optimisé pour réduire l'impact carbone**
- » Revalorisation des déchets de production





REGLEMENTATION

- » Equipement de protection individuelle de catégorie III conforme au règlement EPI 2016/425
- » Demi-masque filtrant contre les particules conforme à EN 149: 2001 + A1: 2009
FFP2: Filtration des petites particules $\geq 94\%$

PERFORMANCE

TEST	Exigence normative EN 149: 2001 + A1: 2009 - FFP2	Performances lors des tests de certification
Filtration du masque Pénétration des particules solides (NaCl)	Maximum autorisé 6%	De 0.13% à 0,63%
Filtration du masque Pénétration des particules liquides (Huile de paraffine)	Maximum autorisé 6%	De 0.79% à 1.49%
Résistance à l'inspiration Activité sédentaire (30L/mn)	Maximum autorisé 0,7 mbar	De 0,30 à 0,54 mbar
Résistance à l'inspiration Activité intensive (95L/mn)	Maximum autorisé 2,4 mbar	De 1,07 à 1.34 mbar
Résistance à l'expiration à 160L/mn	Maximum autorisé 3 mbar	De 1,16 à 1,7 mbar
Fuite totale vers l'intérieur (étanchéité)	Minimum 46 personnes sur 50 sans fuite vers l'intérieur supérieure à 11%	50 personnes sans fuite vers l'intérieur supérieure à 11%
	Minimum 8 moyennes sur 10 sans fuite vers l'intérieure supérieure à 8%	10 moyennes sans fuite vers l'intérieure supérieure à 8%



LOGISTIQUE

Vendu par :


» Carton de 4 boîtes de 50 masques avec ou sans ensachage individuel



	Masque	Boîte de 50 masques <u>avec</u> ensachage	Carton de 4 boîtes de 50 <u>avec</u> ensachage	Boîte de 50 masques <u>sans</u> ensachage	Carton de 4 boîtes de 50 masques <u>sans</u> ensachage
Réf	1220	1220-B	1220-C	1220-BS	1220-CS
Code barre	/	3770019642771	03770019642771	3770019642498	03770019642498

Palette de 104 cartons :
20 800 masques par palette !
1200 x 800 x 2145 mm

1220-C : 130 kg
1220-CS : 128 kg

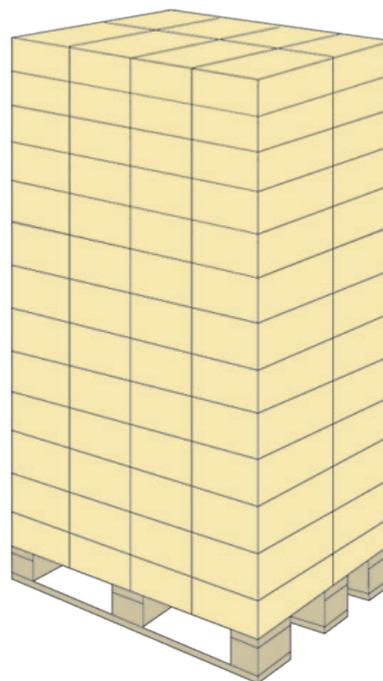

FT 1220 ed2 11/2022