



# MASQUE DE PROTECTION RESPIRATOIRE

3 PANS, USAGE UNIQUE - FFP2 NR - Boîte de 25 Réf 2120L





# **CARACTERISTIQUES**

### **Confort:**

- » Matières très légères et douces pour la peau
- » Excellente respirabilité
- » Elastique tricoté doux pour la tête et les cheveux
- » Format 3 pans pour un confort de port et une bonne visibilité

#### Sécurité:

- » Filtration et respirabilité très supérieures aux obligations normatives
- » Filtration des particules et des aérosols solides et liquides
- » Non-tissés garantis OEKO-TEX
- » Barrette acier double brin à mémoire de forme

# **Pratique:**

- » Boîte et notice multilangues
- » Ensachage individuel pour une hygiène parfaite
- » Peut être utilisé sous une visière
- » Très esthétique
- » Durée de vie de 5 ans

#### **Environnement:**

- » Poids-plume éco-responsable
- » Conditionnement optimisé pour réduire l'impact carbone
- » Revalorisation des déchets de production
- » Matières premières Françaises ou Européennes





Le bon ajustement du masque étant variable selon l'utilisateur, veuillez vous assurez de la bonne étanchéité avant utilisation



Imp. Hélène Boucher - ZA Les Béluzes 42720 Pouilly /s Charlieu - France

Téléphone : 04.77.72.54.66

Mail: bonjour@inspire-protection.fr
Siren 431 724 202 - APE 1395Z - Identifiant TVA: FR 03431724202





# REGLEMENTATION

- » Equipement de protection individuelle de catégorie III conforme au règlement EPI 2016/425
- » Demi-masque filtrant contre les particules ; EN 149: 2001 + A1: 2009 FFP2: Filtration des particules et aérosols solides et liquides ≥ 94%

# **PERFORMANCE**

TEST	Exigence normative EN 149: 2001 + A1: 2009 - FFP2	Performances lors des tests de certification	
<b>Filtration du masque</b> Pénétration des particules solides (NaCl)	Maximum autorisé 6%	De 0,12% à 0,65%	
<b>Filtration du masque</b> Pénétration des particules liquides (Huile de paraffine)	Maximum autorisé 6%	De 1,05% à 2,99%	
<b>Résistance à l'inspiration</b> Activité sédentaire (30L/mn)	Maximum autorisé 0,7 mbar	De 0,35 à 0,52 mbar	
<b>Résistance à l'inspiration</b> Activité intensive (95L/mn)	Maximum autorisé 2,4 mbar	De 1,22 à 2,36 mbar	
<b>Résistance à l'expiration</b> à 160L/mn	Maximum autorisé 3 mbar	De 1,81 à 2,35 mbar	
<b>Fuite totale vers l'intérieur</b> (étanchéité)	Minimum 46 personnes sur 50 sans fuite vers l'intérieur supérieure à 11%	50 personnes sans fuite vers l'intérieur supérieure à 11%	
	Minimum 8 moyennes sur 10 sans fuite vers l'intérieure supérieure à 8%	10 moyennes sans fuite vers l'intérieure supérieure à 8%	



Imp. Hélène Boucher - ZA Les Béluzes 42720 Pouilly /s Charlieu - France

Téléphone : 04.77.72.54.66

**Mail:** bonjour@inspire-protection.fr
Siren 431 724 202 - APE 1395Z - Identifiant TVA: FR 03431724202





### Vendu par:


- » Carton de 8 boîtes de 25 masques
- » Carton de 200 masques en vrac
- » Carton de 40 paquets de 5 masques avec cavalier



	Masque	Boîte de 25 masques	Carton de 8 boîtes	Carton de 200 masques en vrac	Paquet de 5 masques avec cavalier
Réf	2120L	2120L-B	2120L-C	2120L-V	2120L-S5
Code barre	/	3770019642535	13770019642532	3770019642528	3770019642641

2120L-C: Palette de 63 cartons: 1200 x 800 x 2145 mm 170 kg

2120L-V: Palette de 104 cartons: 1200 x 800 x 2145 mm 170 kg

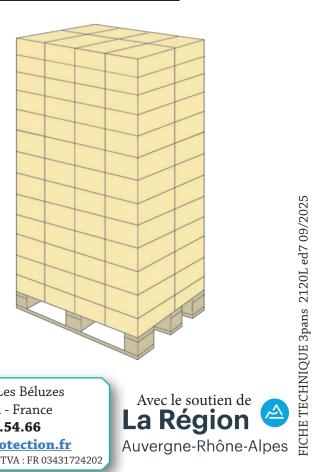



Imp. Hélène Boucher - ZA Les Béluzes 42720 Pouilly /s Charlieu - France

Téléphone: 04.77.72.54.66 Mail: bonjour@inspire-protection.fr

Siren 431 724 202 – APE 1395Z – Identifiant TVA : FR 03431724202

